

Активация модуля автокорреляции

Для активации модуля автокорреляции необходимо:

- 1. Автокоррелятор wiCore должен быть установлен и запущен (см. [Руководство администратора wiCore](#)).

1. Запустить программу установки. Перейти в основное меню. Внешний вид основного меню показан на рисунке 1.

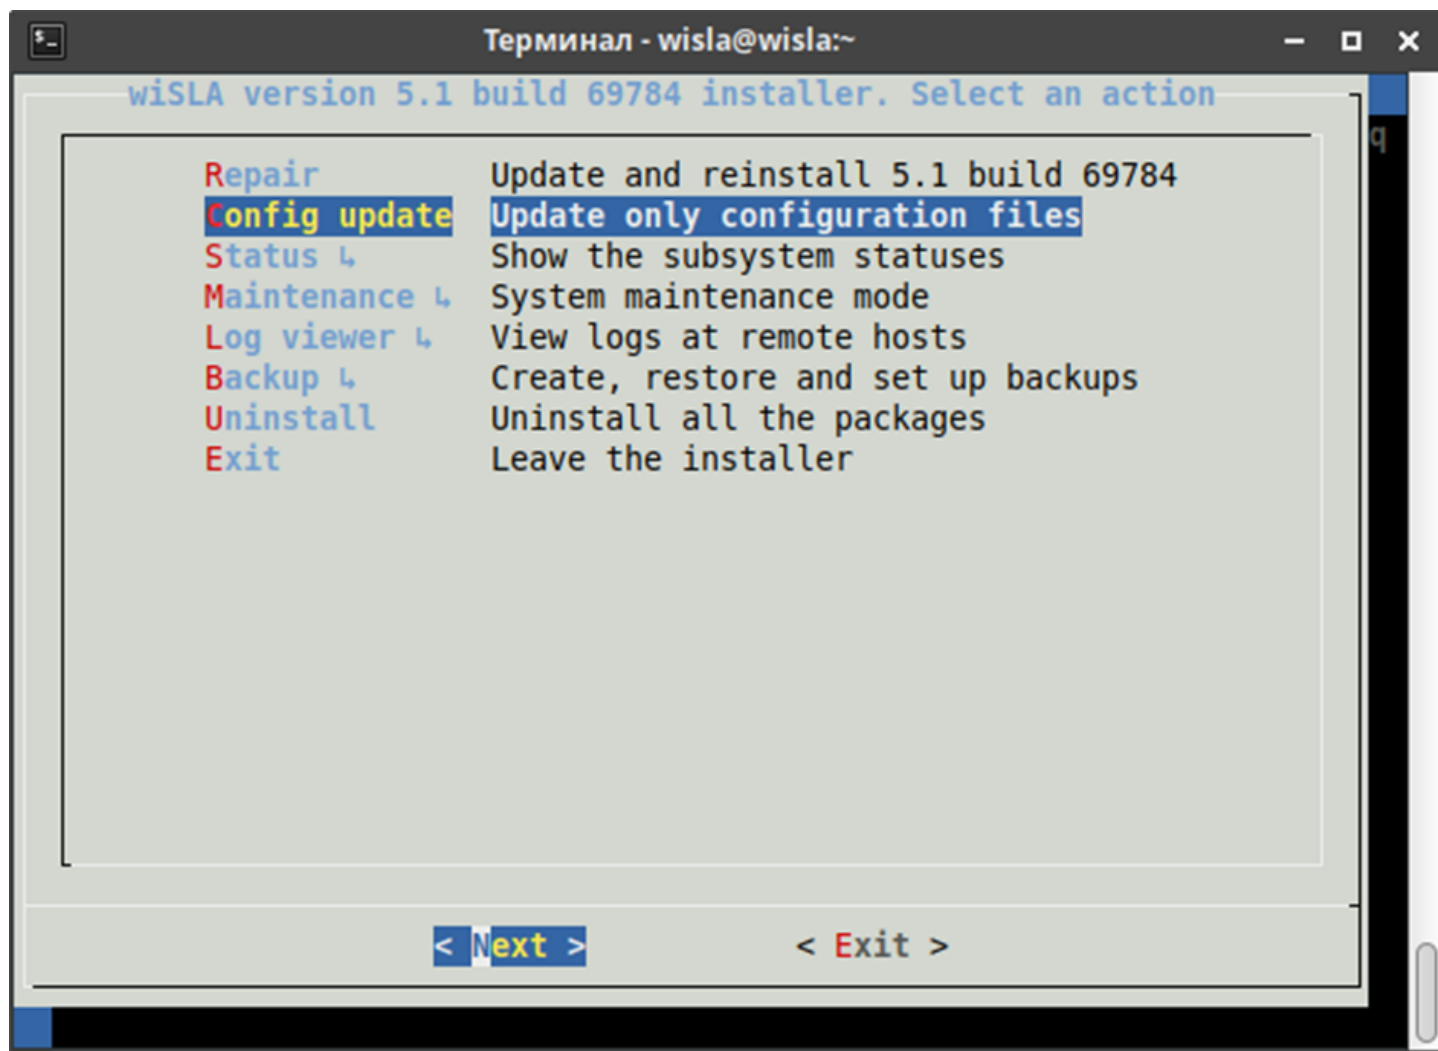


Рис. 1 Главное меню программы установки в случае обнаружения установленной wiSLA


2. Выбрать пункт меню «Config update». Если этого пункта меню нет в списке, установка была

выполнена некорректно или на первом экране при запуске программы установки были указаны ошибочные данные.

3. Перейти на экран wiSLA Resources Configuration.

За активацию автокоррелятора отвечают два параметра:

- **Auto correlator url** (по умолчанию значение localhost:8083),
- **Enabling auto correlator** (по умолчанию значение false).

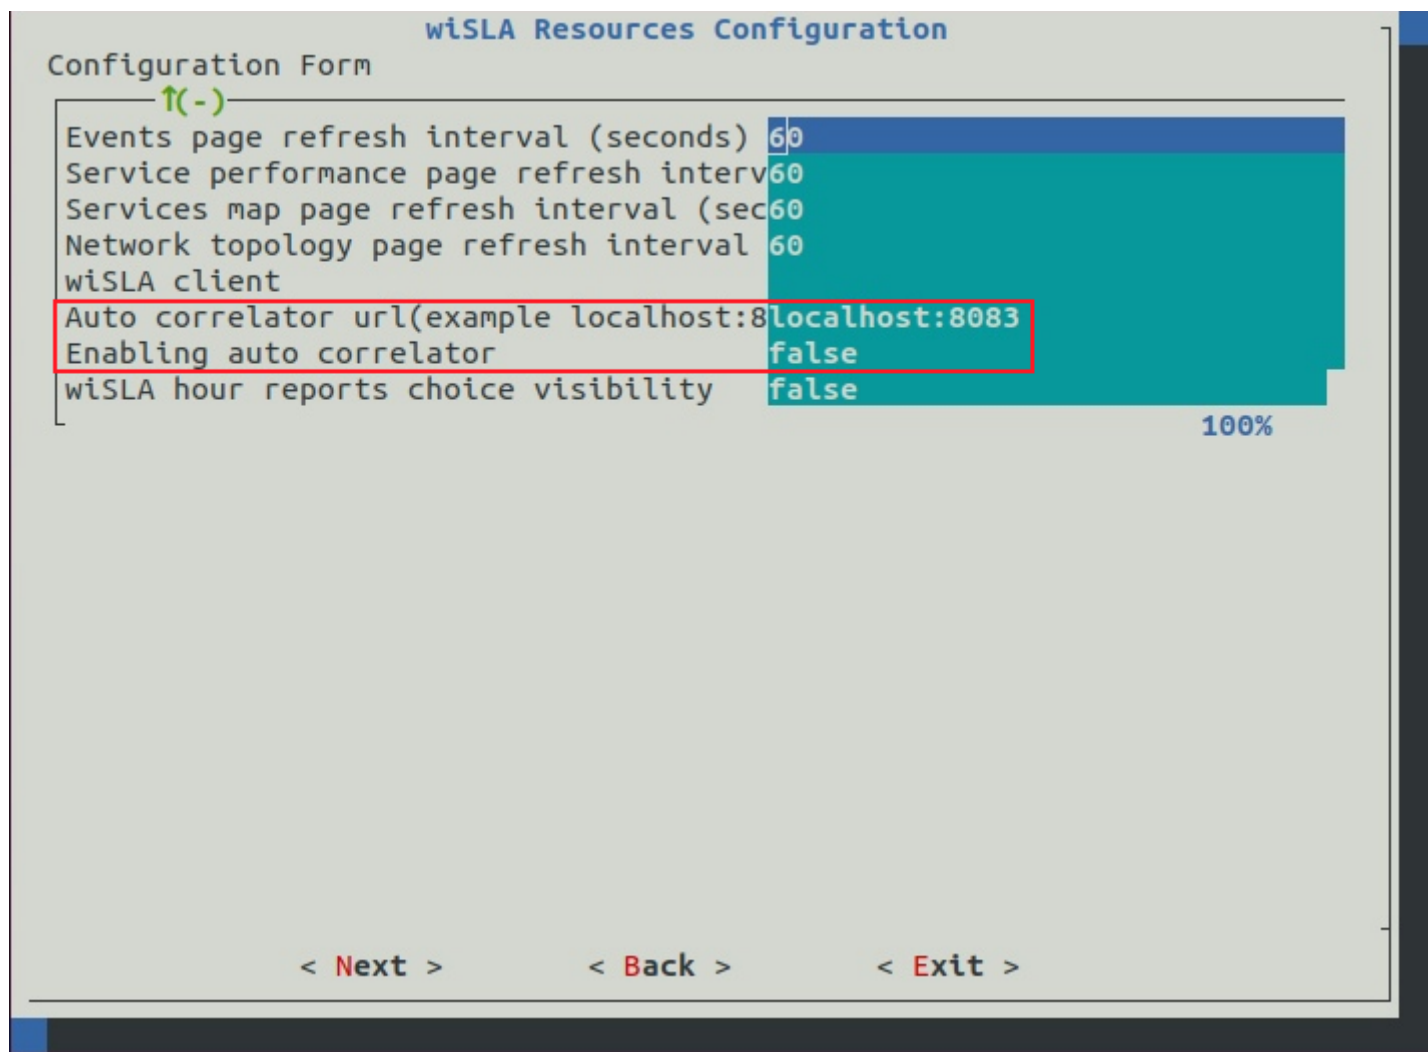

Для активации:

- указать ссылку модуля автокорреляции "**Auto correlator url**" (доменное имя + порт, если в наличии),
- указать значение "**Enabling auto correlator**" как **true**.

wiSLA Resources Configuration

Configuration Form

↑(-)

Events page refresh interval (seconds)	60
Service performance page refresh interval	60
Services map page refresh interval (seconds)	60
Network topology page refresh interval	60
wiSLA client	
Auto correlator url(example localhost:8083)	localhost:8083
Enabling auto correlator	true
wiSLA hour reports choice visibility	false

100%

< Next >

< Back >

< Exit >

4. Подтвердить настройки.

5. Выполнить перезапуск wiSLA.