

Настройка мониторинга WiFi сети

1. Диаграмма сценария



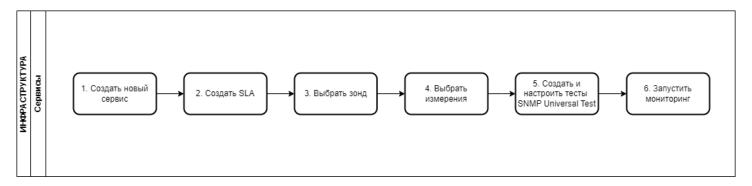


Диаграмма настройки мониторинга WiFi cemu.

2. Описание сценария

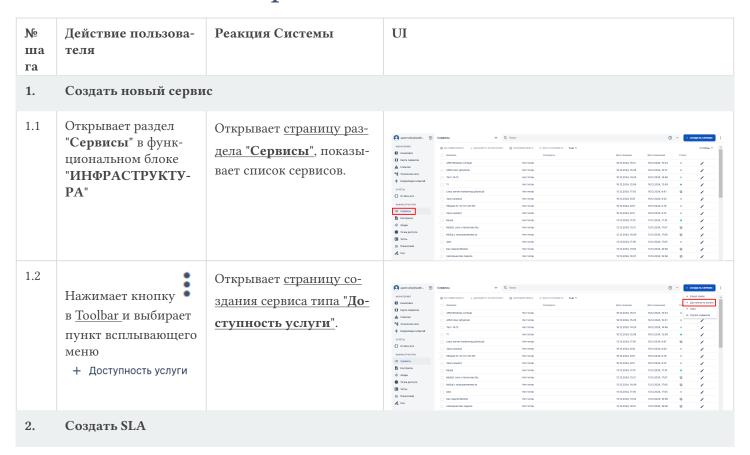

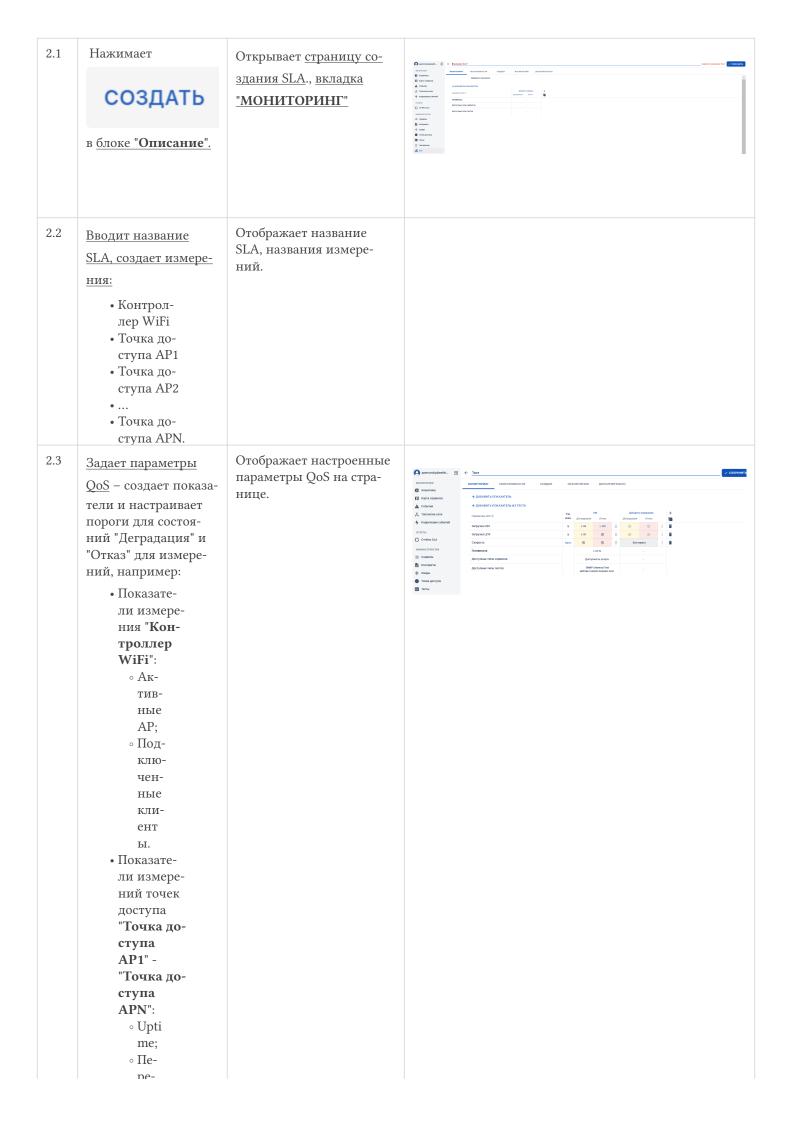

	дано дан- ных; • По- лу- чено дан- ных; • Под- клю- чен- ные кли- ент ы; • Ста- тус точ- ки до- сту- па.		
2.4	Нажимает кнопку ✓ СОХРАНИТЬ	Сохраняет настройки SLA, закрывает страницу, возвращается страницу создания сервиса.	Continued Cont
3.	Выбрать зонд		
3.1	Нажимает кнопку « Выбрать зонд » для удалённой точки <u>в</u> блоке «Зонды».	Показывает доступные зонды в раскрывающемся списке с автодополнением.	
3.2	Выбирает зонд из списка.	Показывает выбранный зонд в блоке «Зонды».	Let technique of the continue Let technique of the continu
4.	Выбрать измерение		
4.1	Нажимает кнопку Добавить измерение из SLA	Показывает выпадающий список измерений.	
4.2	Последовательно выбирает измерения из		

	выпадающего спис- ка: • Контрол- лер WiFi; • Точка до- ступа AP1; • • Точка до- ступа APN.	Показывает выбранные измерения в блоке "Измерения".	
5.	Создать и настроить	тесты типа SNMP Universal	Test
5.1	Нажимает пикто- грамму в строке измерения "Кон- троллер WiFi".	Открывает всплывающее меню Выбрать тест	
		Создать тест	
5.2	Выбирает пункт Создать тест	Открывает модальное окно создания теста.	Control Contro
5.3	Указывает название теста в поле для ввода текста « Название *».	Показывает название теста.	
5.4	В раскрывающемся списке «Тип те- ста» выбирает значе- ние SNMP Universal	Показывает блок " На- стройки ".	

5.5	1 D6	Отображает значение по-				
5.5	1. Выбирает	лей.	☐ dozdolowetricu ③ ← OxineOPtest			
	располо-	леи.	CONSIDERAT CHARMETPA (C. ANSIONALS Observation Observa			
	жение			Braganes * Tarrecra Epocycena Worlink # In/Probe Online DPI - 10000	es caccoléracts, stárt/c	
	устройства		Tonorores cetu	дополнительные свойства Нет тегов. Ф		
	в раскры-		OTN®TH SLA HINDDACTF9XTYSA	Зонды		
	вающемся		≡ Сорвисы В Контракты	Коммитер инГуотест102 Адрис эзная	Ten xorqu	
	списке « Точ-		-()- Зонды Точки достуга	Адряс занда Сортие, Посад, Серийный номер 7-44 вос60 - Овес - 4174-bds1-40cb7bec64/83	Ten soeşu W.Probo	
	ка досту-		Techn (ii) Показатели	P-appec 192,168,15,102	Proxima cCopa garenax TELNET HTTP(S)	
	па».		♣ SLA АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	Настройки		
	2. Указывает		25. Koerpareeme Plotsaonarene	192.168. 1 . 2 / 22 ДОБАВИТЬ ФИЛЬТР		
	IP-адрес		□ Сессии □ Журнал событий	Парамотры заявата графика ПОЛУЧИТЬ ИЗ ТЕСТА ДОБЛЯИТЬ КРИТЕРИЙ Арре запачения 19845		
	в поле для		© Wellink, 2023 v.6.2.0.71647	12344		
	ввода тек-		wiSLA ⑦ ﴾ № v			
	ста « IP /					
	Домен».					
	Выбирает					
	версию					
	SNMP					
	в раскрыва					
	ющемся					
	списке					
	«SNMP					
	version».					
	3. При необ-					
	ходимо-					
	сти, изме-					
	няет зна-					
	чения					
	в полях					
	для ввода					
	текста					
	• «SN					
	MP					
	com					
	mun					
	ity»					
	• «SN					
	MP					
	Port					
	».					
5.6	Нажимает кнопку	Отображает выпадающий				
	•	список показателей с кон-				
	Выбрать	текстным поиском.				
	в блоке					
	в олоке "Показатели".					
5.7	Выбирает показатель	Отображает выбранный				
	"Активные АР" из	показатель в поле "Пока-				
	раскрывающегося	затель".				
	списка с помощью					
	ионтелстного помска					
5.8	Заполняет обязатель-	Отображает значение				
	ное поле "ОІО".	"OID".				
	Повторяет пункты 5.6	Заполненные поля до-				
5.9						
5.9	- 5.8 для показателя	ступны для релактирова-				
5.9	- 5.8 для показателя "Полключенные	ступны для редактирова-				
5.9	"Подключенные	ступны для редактирования.				
5.9						

