


Топология сети. Страница настройки топологии сети.

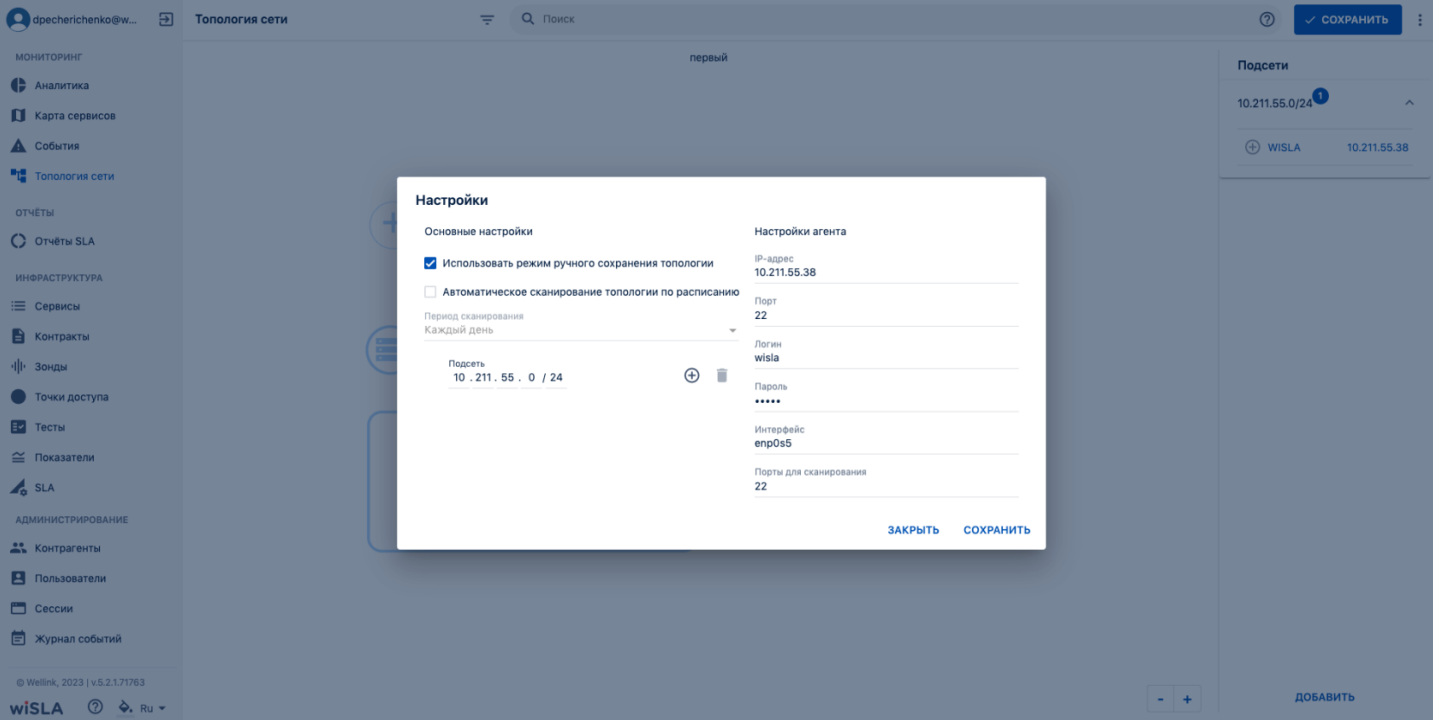

1. Параметры экранной формы


Параметр	Значение
Открывается из	<div><div>Меню →Мониторинг →<div><div></div><div>НАСТРОЙКИ</div></div></div><div>Меню →Мониторинг →<div><div></div><div>еще</div></div> → Настройки</div><div>Меню →Мониторинг →<div><div></div><div>на правой панели кнопка НАСТРОЙКА ТОПОЛОГИИ</div></div></div></div>
Тип экранной формы	Страница просмотра

Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет

2. Поля страницы:

* - поля, обязательные к заполнению.

Компонент	Краткое описание	Тип элемента экранной формы	Тип и диапазон значений	Значение по умолчанию
Использовать режим ручного сохранения топологии	При выборе, данный режим будет требовать от пользователя подтверждения для сохранения внесенных изменений. При отключении, все внесенные изменения будут сохранены автоматически.	Чек-бокс:	<input checked="" type="checkbox"/> включено или <input type="checkbox"/> отключено	<input checked="" type="checkbox"/> включено
Автоматическое сканирование топологии по расписанию	При выборе, будет выполнено автоматическое сканирование топологии, с частотой указанной в поле «Период сканирования». При отключении, автоматическое сканирование не будет выполняться.	Чек-бокс:	<input checked="" type="checkbox"/> включено или <input type="checkbox"/> отключено	<input type="checkbox"/> отключено
Период сканирования	Выбор периода сканирования подсетей. Поле активно, только при выбранном параметре «Автоматическое сканирование топологии по расписанию».	Закрытый список	<ul style="list-style-type: none">• Каждые 30 мин• Каждый час• Каждые 12 часов• Каждый день	Каждый день
Подсеть*	Адрес и маска подсети для сканирования.	Поле ввода с клавиатуры	Запись вида <xxx.xxx.xxx.xxx/YY>, где: <ul style="list-style-type: none">• xxx — число от 0 до 255;• YY — число в диапазоне от 00 до 30.	-

			Сочетание адреса и маски должно быть уникальным.	
Добавить подсеть	Кнопка добавления дополнительной подсети сканирования	Кнопка 	-	-
Удалить подсеть	Кнопка удаления добавленной подсети	Кнопка 	-	-
IP адрес*	IP-адрес устройства с которого будет выполняться сканирование.	Поле для ввода текста.	IP-адрес вида <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255.	-
Порт*	Порт агента сканирования.	Поле для ввода текста.	Число, до 65535 символов.	-
Логин*	Логин для доступа к агенту сканирования.	Поле для ввода текста.	Текст, до 65535 символов.	-
Пароль*	Пароль для доступа к агенту сканирования.	Поле для ввода текста.	Текст, до 65535 символов.	-
Интерфейс	Интерфейс подключения к агенту сканирования.	Поле для ввода текста.	Текст, до 65535 символов.	-
Порты для сканирования*	Порты для сканирования агентом.	Поле для ввода текста.	Число, до 65535 символов.	-

3. Макеты

Заполненные настройки топологии сети:

dpcherichenko@w...

Топология сети

Поиск

СОХРАНИТЬ

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

Журнал событий

© Wellink, 2023 | v.5.2.1.71763

wiSLA

первый

Настройки

Основные настройки

☒Использовать режим ручного сохранения топологии

☐Автоматическое сканирование топологии по расписанию

Период сканирования

Каждый день

Подсеть

10 . 211 . 55 . 0 / 24

Настройки агента

IP-адрес

10.211.55.38

Порт

22

Логин

wisla

Пароль

Интерфейс

enp0s5

Порты для сканирования

22

ЗАКРЫТЬ

СОХРАНИТЬ

Подсети

10.211.55.0/24

WISLA

10.211.55.38

ДОБАВИТЬ

Страница топологии

diakivdv@gmail.com

Топология сети

Поиск

СОХРАНИТЬ

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

© Wellink, 2023 | v.5.2.0.71547

wiSLA

Схема транспортной сети

Центральный узел

Новый коммутатор

Новый датчик

Подсети

192.168.176.0/24

192.168.198.2/24

192.168.198.0/24

ДОБАВИТЬ