


# События. Страница раздела.

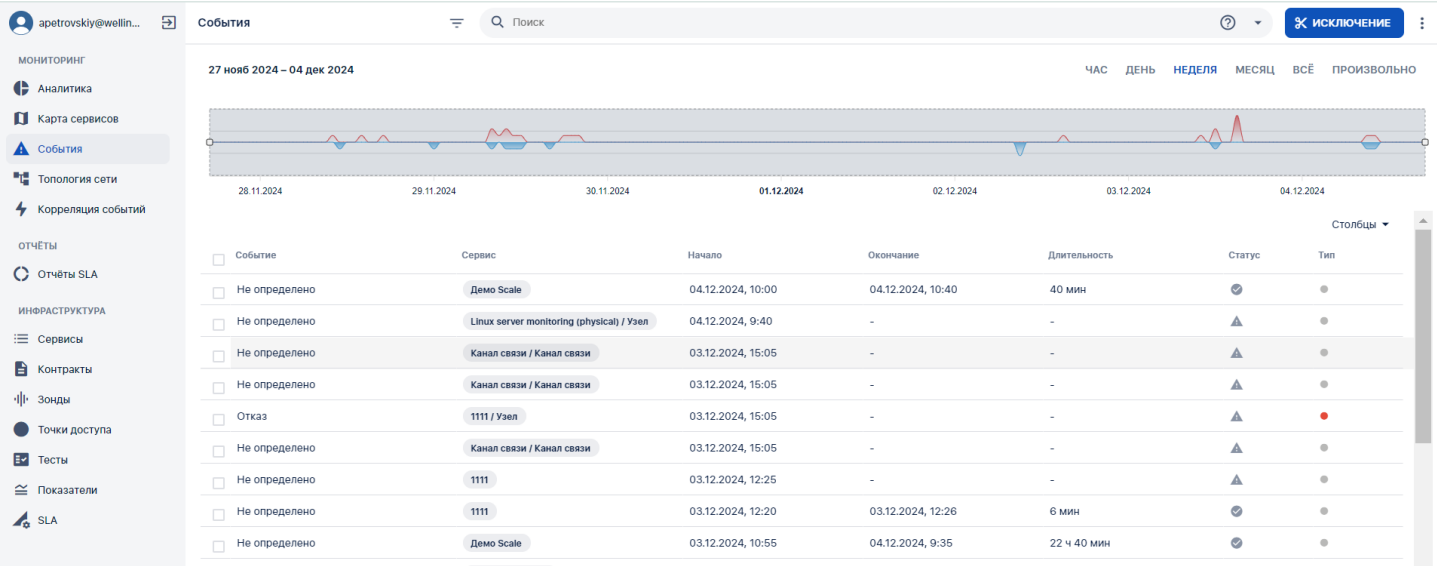

## 1. Параметры Экранной Формы

Параметр	Значение
Открывается из	Меню → раздел Мониторинг → События
Тип экранной формы	Страница списка
Компонент выбора периода отображения	Да
Компонент динамики	Да
Автообновление страницы	Да
Всплывающие уведомления на странице	Да
Работа с тегами	Нет

## 2. Параметры фильтрации


Наименование поля		Описание	Примечание
Тип события	<div><input type="checkbox"/> <div><div></div><div></div></div> <b>Отказ</b></div>	Отображение событий с типом "Отказ"	
	<div><input type="checkbox"/> <div><div></div><div></div></div> <b>Деградация</b></div>	Отображение событий с типом "Деградация"	

	<input type="checkbox"/> ● Не определено	Отображение событий с типом "Не определено"	
	<input type="checkbox"/> ● Плановые работы	Отображение событий с типом "Плановые работы"	
	<input type="checkbox"/> ● Исключения	Отображение событий с типом "Исключения"	
Статус	<input type="checkbox"/> ⚠ Открыт	Отображение событий со статусом "Открыт"	
	<input type="checkbox"/> ⏸ Приостановлен	Отображение событий со статусом "Приостановлен"	
	<input type="checkbox"/> ✔ Закрыт	Отображение событий со статусом "Закрыт"	
	<input type="checkbox"/> 🕒 Запланирован	Отображение событий со статусом "Запланирован"	
Длительность	<input type="checkbox"/> Менее 1 часа	Отображение событий с продолжительностью менее 60 минут	
	<input type="checkbox"/> От 1 до 4 часов	Отображение событий с продолжительностью более 60 минут и до 240 минут	
	<input type="checkbox"/> От 4 до 8 часов	Отображение событий с продолжительностью более 240 минуты до 480 минут (включительно)	
	<input type="checkbox"/> От 8 до 12 часов	Отображение событий с продолжительностью более 480 минуты до 720 минут (включительно)	
	<input type="checkbox"/> От 12 до 24 часов	Отображение событий с продолжительностью более 720 минуты до 1440 минут (включительно)	

	<input type="checkbox"/> <b>Более 24 часов</b>	Отображение событий с продолжительностью более 1440 минут	
Группировка аварий	<input type="checkbox"/> <b>Время</b>	Группирует все паспорта неисправности за установленный период отображения с совпадающими датами и временем начала	Только для паспортов неисправности.
	<input type="checkbox"/> <b>Сервис</b>	Группирует все паспорта неисправности за установленный период отображения по конкретному сервису	Только для паспортов неисправности.
	<input type="checkbox"/> <b>Точка доступа</b>	Группирует все паспорта неисправности за установленный период отображения с совпадающей точкой доступа	Только для паспортов неисправности.
	<input type="checkbox"/> <b>Потребитель сервиса</b>	Группирует все паспорта неисправности за установленный период отображения, которые входят в контракты с совпадающими контрагентами-потребителями сервиса	Только для паспортов неисправности.
	<input type="checkbox"/> <b>Провайдер сервиса</b>	Группирует все паспорта неисправности за установленный период отображения, которые входят в контракты с совпадающими контрагентами-провайдерами сервиса	Только для паспортов неисправности.

	<input type="checkbox"/> Провайдер SLA	Группирует все паспорта неисправности за установленный период отображения, которые входят в контракты с совпадающими контрагентами-провайдерами SLA	Только для паспортов неисправности.
ОЧИСТИТЬ ФИЛЬТРЫ		Снимает все установленные чекбоксы на панели фильтров	


Пример фильтрации по типу и длительности события.

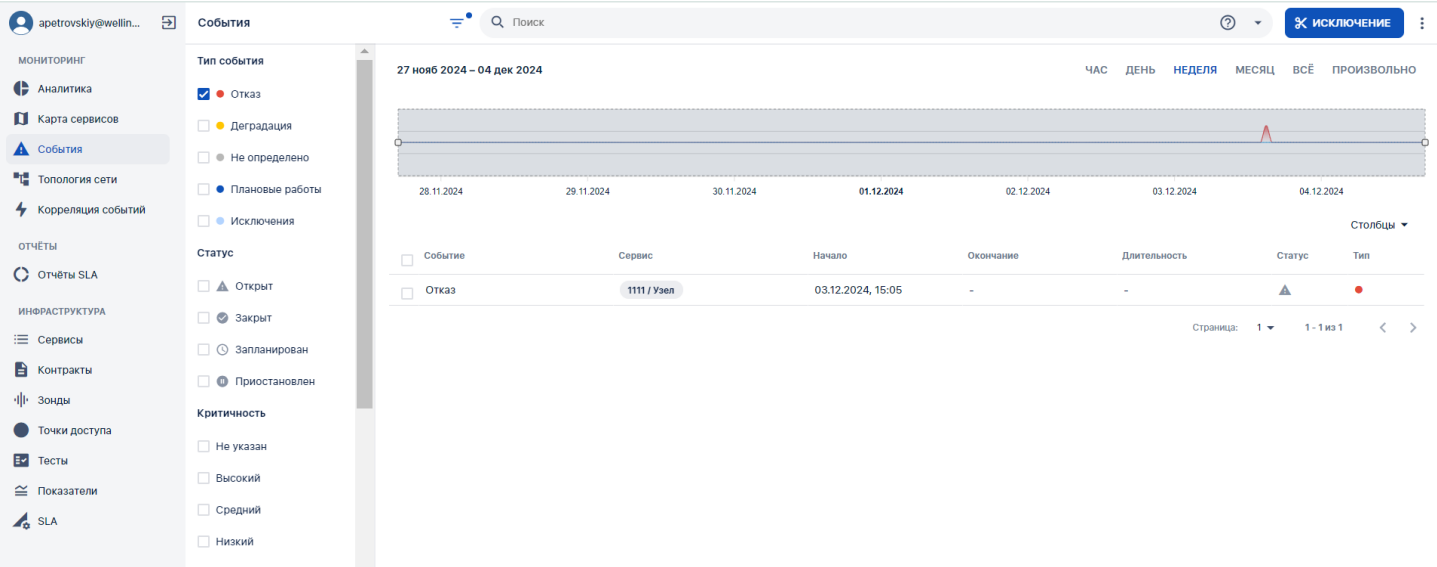

### 3. Параметры поиска

Тип	Описание
По странице	Поиск по тексту, отображаемому на странице сервисов ИЛИ в значениях полей каждой записи, которых нет в списке.
По контрактам	Поиск по названию контракта, к которому имеет отношение сервис, по которому зафиксировано событие.
По сервисам	Поиск по названию сервиса, по которому зафиксировано событие.
По точкам доступа	Поиск по названию точки доступа в настройках сервиса (единственной, точке мониторинга ИЛИ удалённой точке), по которому зафиксировано событие.
По потребителям сервиса	Поиск события по названию контрагента - потребителя сервиса, к которому имеет отношение сервис, по которому зафиксировано событие.

Пример поиска по параметрам

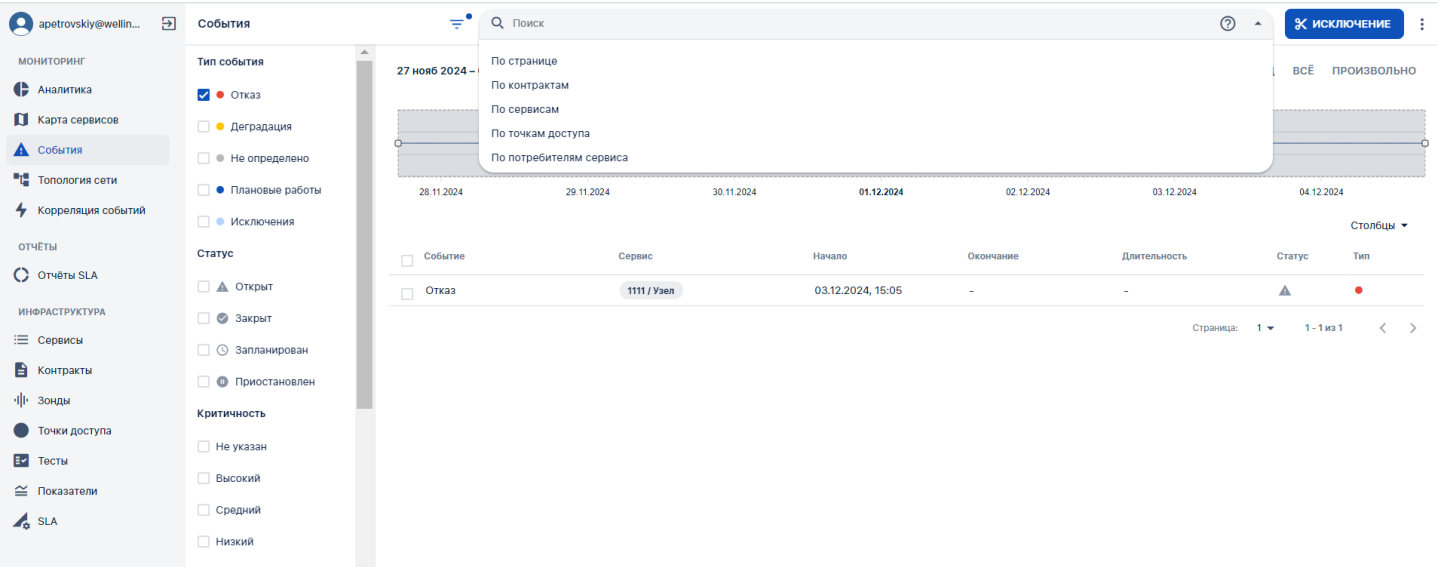



## 4. Компонент выбора периода






Элемент экранной формы	Описание	Тип элемента экранной формы	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию
Час	Отображение событий в списке которые были зафиксированы в течение последнего часа	Кнопка	-	-
День	Отображение событий в списке которые были зафиксированы в течение последних 24 часов	Кнопка	-	-
Неделя	Отображение событий в списке которые были зафиксированы в течение последних 7 дней	Кнопка	-	-
Месяц	Отображение событий в списке которые были зафиксированы в течение последних 30 дней	Кнопка	-	-
Произвольно	Открытие компонента выбора произвольного периода отображения	Календарь 	Да	Выбран текущий месяц
	Панель в виде полосы времени на кото-	Панель выбора временного периода	Да, перемещением левой и правой гра-	

Панель выбора времени	рой по оси Y отображается количество открытых и закрытых событий в определенный момент времени		ницы временного интервала	Неделя
-----------------------	--	--	---------------------------	--------

## 5. Параметры таблицы

Параметр	Значение
Сортировка по умолчанию	Дата начала события (по убыванию)
Интерактивная сортировка	Да
Настройка списка полей	Да
Действия над списками объектов	Да <ul style="list-style-type: none"> <li> Удалить</li> <li> Создать исключение на основе неисправности</li> </ul>
Работа с тегами в таблице	Нет
Дополнительные особенности	Отличия в реализации поиска по странице: <ul style="list-style-type: none"> <li>отличия в подсказке к поиску;</li> <li>условие "И" только для планово-профилактических работ И исключений;</li> <li>поиск по странице выходит за рамки отображаемых полей.</li> </ul>

## 6. Поля таблицы

Поле	Описание	Доступность для редактирования	Отображение по умолчанию
Поле выбора объекта	Чекбокс активации выбора действия над объектом в списке событий	Да	Да
Событие	Для паспорта неисправности - текущий уровень критичности: <ul style="list-style-type: none"> <li> Отказ</li> <li> Деградация</li> <li> Не определено</li> <li> Плановые работы</li> <li> Исключения</li> </ul> Для плановых работ и исключений - описание. Для автоисключений по причине отключения электропитания - "Отключение электропитания".	Нет	Да

Сервис	Название сервисов (в виде плиток), по которым было зафиксировано событие	Нет	Да
Начало	Дата начала события в формате: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Часовой пояс - по настройкам сервера wiSLA. При интерпретации точных значений секунды не влияют на число минут.	Нет	Да
Окончание	Дата завершения события в формате: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ Часовой пояс - по настройкам сервера wiSLA. При интерпретации точных значений секунды не влияют на число минут.	Нет	Да
Длительность	Длительность события в формате: <число дней> д <число часов> ч <число минут> мин <число секунд> с Пустые значения дней, часов, минут, секунд И их обозначения не выводятся.	Нет	Да
Статус	Пиктограмма статуса. При наведении на всплывающей подсказке отображается название статуса:  <b>Открыт</b>  <b>Закрит</b>  <b>Запланирован</b>  <b>Приостановлен</b>	Нет	Да
Тип	Тип события - пиктограмма в виде цветного круга:  <b>Отказ</b>  <b>Деградация</b>  <b>Не определено</b>  <b>Плановые работы</b>  <b>Исключения</b> При наведении на пиктограмму отображается всплывающая подсказка с названием типа события.	Нет	Да
Контракт		Нет	Нет

	Список контрактов в виде плиток, с которыми связано событие через сервисы.		
Потребитель сервиса	Название контрагента - потребителя сервиса из настроек связанного контракта	Нет	Нет

7. Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Активированы чекбоксы выбора события	Среди выбранных записей есть хотя бы одна, НЕ являющаяся неисправностью?	Заблокировать кнопку "Создать исключение на основе неисправности" с подсказкой "Действие недоступно".
	Среди выбранных записей есть хотя бы одна, которая НЕ является исключением ИЛИ автоисключением?	Заблокировать кнопку "Удалить" с подсказкой "Действие недоступно".
	Число выбранных записей > 1?	Разместить строку действий в шапке таблицы. Заменить все подсказки к заблокированным кнопкам на "Действие недоступно для выбранных объектов".

8. Макеты

Страница списка событий, системные уведомления.

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

ОТЧЁТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

Сессии

События

07 июл 2023 – 14 июл 2023

ЧАС ДЕНЬ НЕДЕЛЯ МЕСЯЦ ВСЁ ПРОИЗВОЛЬНО

Столбцы

Событие	Сервис	Начало	Окончание	Длительность	Статус	Тип
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	16 redirects   SFP	14.07.2023, 13:30	-	-		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	ICMP   148	14.07.2023, 13:25	14.07.2023, 13:30	5мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	16 redirects   131	14.07.2023, 13:20	-	-		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	ICMP   148	14.07.2023, 12:50	14.07.2023, 12:55	5мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	16 redirects   131	14.07.2023, 12:45	14.07.2023, 13:10	25мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	ICMP   148	14.07.2023, 12:40	14.07.2023, 12:45	5мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	15 redirects   SFP	14.07.2023, 12:30	14.07.2023, 12:40	10мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	15 redirects   131	14.07.2023, 12:30	14.07.2023, 12:40	10мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	ICMP   148	14.07.2023, 12:25	14.07.2023, 12:30	5мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	ICMP   148	14.07.2023, 12:15	14.07.2023, 12:20	5мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	16 redirects   131	14.07.2023, 12:10	14.07.2023, 12:40	30мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	ICMP   148	14.07.2023, 12:00	14.07.2023, 12:10	10мин		
<input type="checkbox"/> Дegrаdация	16 redirects   131	14.07.2023, 11:55	14.07.2023, 12:00	5мин		

Скрыть все

Сервис: Доступность wellink.ru зонд M716 130: паспорт неисправности изменил уровень с "Отказ" на "Нет данных" ...

Показать

Сервис: ICMP | 148: закрыт паспорт неисправности "Дegrаdация" N#55165

Сервис: 130-131 | eth0: открыт паспорт неисправности "Дegrаdация" N#55166

Сервис: 16 redirects | 131: открыт паспорт неисправности "Дegrаdация" N#55167

Сервис: 130-131 | eth0: закрыт паспорт неисправности "Дegrаdация" N#55166



## 9. Обучающее видео

Видео-ролик на [Youtube](#), [Rutube](#).

---