


Показатели. Страница создания показателя (редактирования, просмотра).

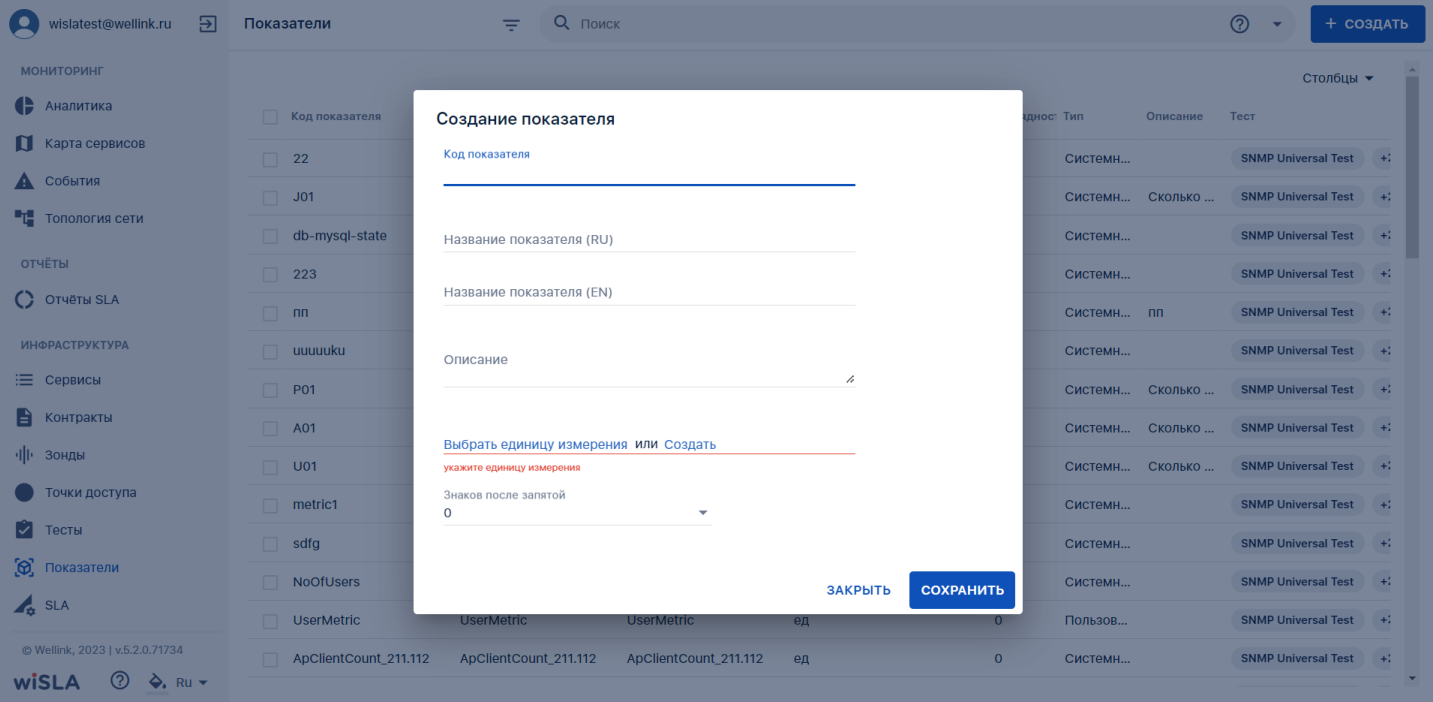

1.Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	• Меню → раздел Инфраструктура → Показатели → Кнопка : + СОЗДАТЬ • Меню → раздел Инфраструктура → Сервисы → Кнопка: + КАНАЛ СВЯЗИ → Кнопка: СОЗДАТЬ → Кнопка: СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ • Меню → раздел Инфраструктура → SLA → Кнопка: + СОЗДАТЬ → Кнопка: СОЗДАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬ
Тип экранной формы	Страница создания сущности
Компонент выбора периода отображения	Нет

Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Да, только относящиеся к списку показателей
Работа с тегами	Нет

2.Поля

* - поля, обязательные к заполнению.

Поле	Краткое описание	Тип элемента экранной формы	Тип и диапазон значений	Видимость	Доступность для редактирования	Значение по умолчанию (на странице создания)
Код показателя*	Код показателя с которым он будет отображаться в системе	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Название показателя (RU)*	Название показателя на русском языке в поле для ввода текста	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Название показателя (EN)*	Название показателя на английском языке в поле для ввода текста	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Описание	Поле ввода описания показателя	Поле ввода с клавиатуры	Текст	Всегда	Да	-
Выбрать единицу измерения*	Выбор единицы измерения из выпадающего списка	Кнопка	Выбрать единицу измерения	Всегда	Да	-

Создать		Кнопка от-крытия мо-дального окна созда-ния едини-цы измере-ния	Кнопка	Создать	Всегда	Да	-
	Едини-ца изме-рения (RU)*	Название Единицы Измерения на русском языке	Поле ввода	Текст	При от-крытии модално-го окна со-здания ЕИ	Да	-
	Едини-ца изме-рения (EN)*	Название Единицы Измерения на англий-ском языке	Поле ввода	Текст	При от-крытии модално-го окна со-здания ЕИ	Да	-
	Описа-ние	Описание единицы измерения	Поле ввода	Текст	При от-крытии модално-го окна со-здания ЕИ	Да	-
	Закреть	Кнопка вы-хода из окна созда-ния без со-хранения Единицы Измерения	Кнопка	ЗАКРЫТЬ	При от-крытии модално-го окна со-здания ЕИ	-	-
	Сохра-нить	Кнопка вы-хода из окна созда-ния Едини-цы Изме-рения с сохра-нением её в общий спи-сок	Кнопка	СОХРАНИТЬ	При от-крытии модално-го окна со-здания ЕИ	-	-
Знаков после запя-той		Выбор раз-рядности величины показателя	Выбор из вы-падающего списка	Число, 0-3			
Закреть		Выход со-страницы создания показателя без сохране-ния измене-ний	Кнопка	ЗАКРЫТЬ	Всегда	-	-
Сохранить		Выход со-страницы создания показателя	Кнопка	СОХРАНИТЬ	Всегда	-	-


	со сохране- нием изме- нений					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--

3.Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Ввод кода показателя	Введен ли код?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите код показателя"
Ввод названия показателя RU или EN	Введено ли название?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите название показателя"
Выбор единицы измерения	Выбрана ли единица измерения?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите единицу измерения"
Создание единицы измерения, указание единицы измерения RU или EN	Указана ли единица при её создании?	Если нет, подсветить поле ввода красным и вывести сообщение "Укажите единицу измерения"

4.Макеты

Пример создания показателя через выбор единицы измерения.

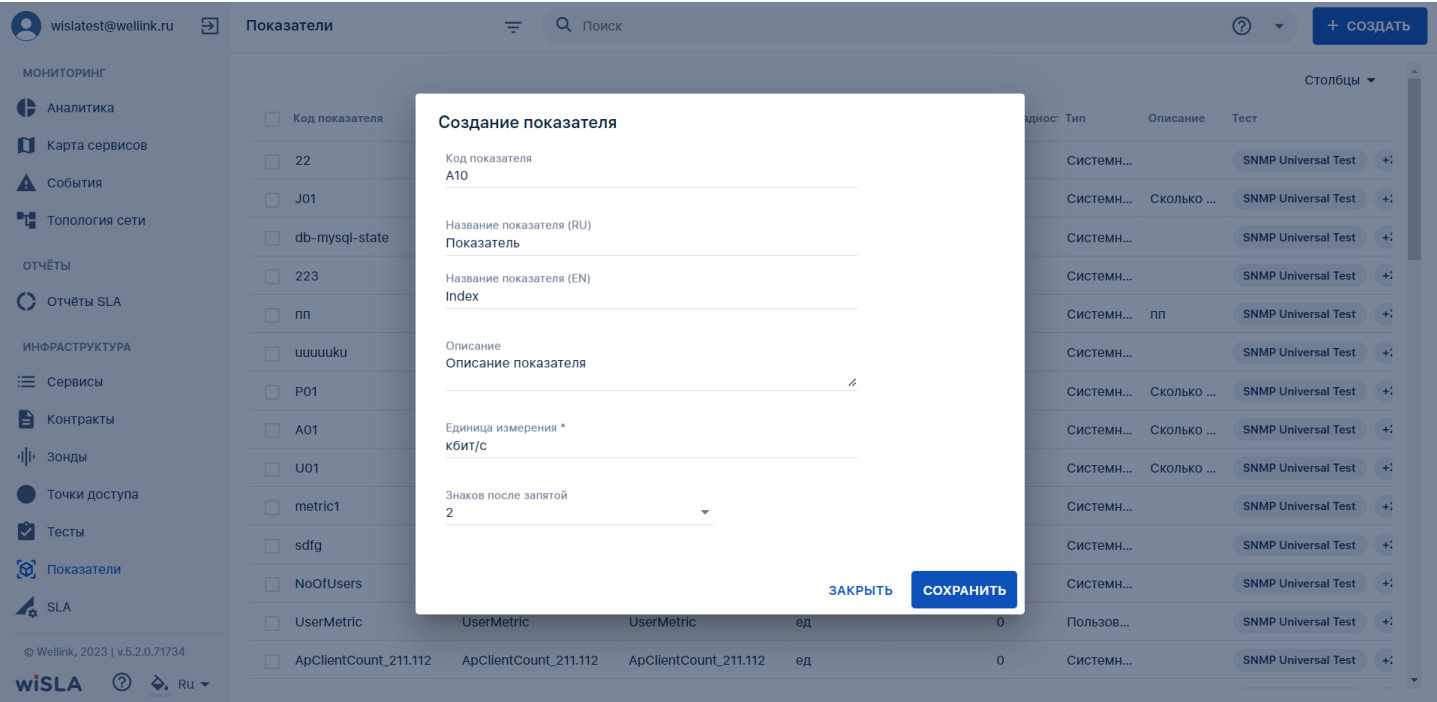

Пример создания новой единицы измерения для создаваемого показателя в модальном окне.

ddyakiv1@wellink.ru

Показатели

Поиск

?

+ создать

МОНИТОРИНГ

Аналитика

Карта сервисов

События

Топология сети

Корреляция событий

ОТЧЕТЫ

Отчёты SLA

ИНФРАСТРУКТУРА

Сервисы

Контракты

Зонды

Точки доступа

Тесты

Показатели

SLA

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Контрагенты

Пользователи

© Wellink, 2023 | v5.2.0.71064

wiSLA

Ru

Код показателя	Название RU	Название EN	Единица измерения RU	Единица измерения EN	Разрядность	Тип	Описание	Тест
FREERAM	свободная ёмкость	Free RAM	байт	byte	2	Системный+		Outer +2 ^
load_tv	Загрузка канала	Channel load	%	%	0	Системный+		Outer +2 ^
users	Пользователи	Users	человек	person	0	Системный+		Outer +2 ^
qwe	SNMP Загрузка	SNMP Load	байт/с	byte/s	0	Системный+		Outer +2 ^
CHANNEL_SPEED	Скорость канала	Channel speed	Мбит/с	Mbit/s	2	Системный		SNMP Universal Test
READINESS	Готовность	Readiness	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
REDIRECT	Redirect	Redirect	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
AVG_BURST	Avg Burst	Avg Burst	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
SLA_COMPLIANCE	Выполнение SLA	SLA Compliance	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
FRAME_RATE	Frame rate	Frame rate	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
JITTER_OW	Джиттер	Jitter	мс	ms	2	Системный		TWAMP +8 ^
LATENCY_OW	Задержка	Latency	мс	ms	2	Системный		TWAMP +8 ^
FLows	Flow	Flow	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
JITTER_TW	Круговой джиттер	Round-trip jitter	мс	ms	2	Системный		TWAMP +13 ^
OW_METRIC_ESTIMATION	Estimation of OW metric	OW metric estimation	ед/ч	unit/h	2	Системный		SNMP Universal Test
LATENCY_TW	Круговая задержка	Round-trip time	мс	ms	2	Системный		TWAMP +10 ^
PACKET_REPEATS_TW	Круговые повторы пакетов	Round-trip repeated packets	%	%	2	Системный		TWAMP +2 ^
MAX_CHANNEL_SPEED	Максимальная пропускная способность	Max channel speed	бит/с	bit/s	2	Системный		SNMP Universal Test

Создание показателя

Код показателя
A10

Создание единицы измерения

Единица измерения (RU)
ед/ч

Единица измерения (EN)
sh/h

Описание
Новая единица измерения

ЗАКРЫТЬ

СОХРАНИТЬ

3

ЗАКРЫТЬ

СОХРАНИТЬ