

Мониторинг доступности веб-приложения

1. Диаграмма сценария

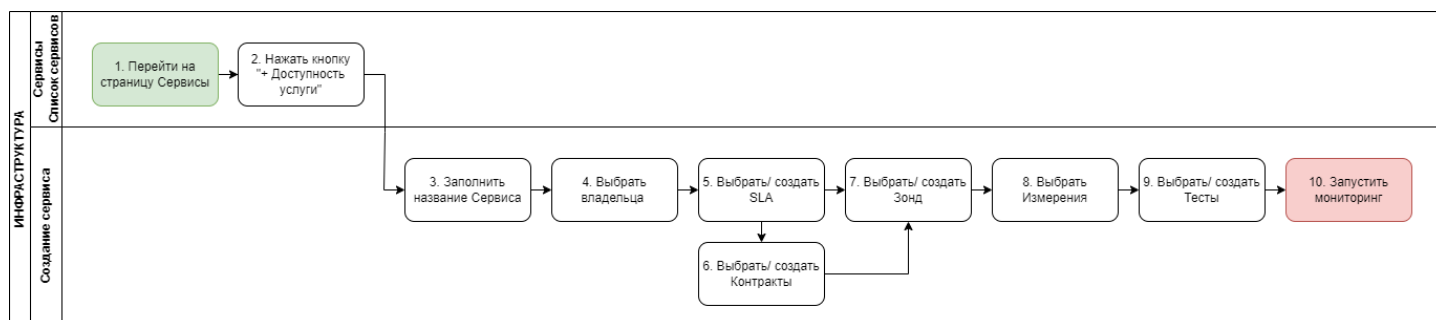


Диаграмма постановки на мониторинг доступности веб-приложения

2. Вводная информация

В данном сценарии описаны действия по постановке на мониторинг доступности веб-приложения.






Ожидаемый результат выполнения данного сценария: созданы тесты по постановке на мониторинг доступности веб-приложения. По созданному сервису запущен мониторинг в соответствии с заданными параметрами (создан именно сервис, а не черновик сервиса). Отображается статус сервиса (спустя минимум 5 минут с момента запуска мониторинга), а также данные на странице просмотра показателей качества.







Полезный ссылки:






- [Страница создания сервиса \(редактирование\) типа "Доступность услуги"](#)
- [Страница просмотра текущих показателей качества](#)
- [Сценарий создания нового SLA](#)
- [Сценарий настройки автоматического формирования отчета SLA \(в этом же сценарии осуществляется создание контракта\)](#)





3. Описание сценария




№ шага	Действие пользователя	Реакция Системы	UI	Примечания по действиям пользователя
1.	Перейти на страницу Сервисы			

1.1	Открывает раздел "Сервисы" в функциональном блоке "ИНФРАСТРУКТУРА"	Открывает страницу раздела "Сервисы" , показывает список сервисов.		
2. Нажать кнопку "+ Доступность услуги"				
2.1	Нажимает кнопку  в Toolbar .	Показывает всплывающее меню + Канал связи + Доступность услуги + Узел ☰ Группа сервисов		
2.2	Выбирает пункт меню + Доступность услуги	Открывает страницу создания сервиса типа "Доступность услуги" .		
3. Заполнить название сервиса				
3.1	Заполняет название Сервиса.	Отображает заполненное значение названия Сервиса.		
4. Выбрать владельца				
4.1	Выбирает владельца сервиса - выпадающий список в поле "Владелец" блок "Описание"	Показывает выпадающий список контрагентов, доступных пользователю, заполняет значение, выбранное пользователем.		<i>Альтернативный сценарий:</i> значение в поле "Владелец сервиса" может быть заполнено автоматически системой в соответствии с информацией, указанной в контрагенте (к которому в свою очередь привязан пользователь)
5. Выбрать SLA				
5.1	Выбирает SLA - кнопка ВЫБРАТЬ SLA , блок "Описание". (создание нового SLA)	Показывает выпадающий список с контекстным поиском последних использованных SLA. Заполняет значение, выбранное пользователем.		<i>Альтернативный сценарий:</i> В случае, если отсутствует SLA с необходимыми измерениями и/или параметрами, пользователь обладает возможностью создать SLA по клику на кнопку "Создать". Сценарий создания SLA

6. Выбрать контракты				
6.1	Выбирает контракт - кнопка ВЫБРАТЬ КОНТРАКТ блок "Контракты"	Показывает выпадающий список с контекстным поиском последних использованных контрактов. Заполняет значение, выбранное пользователем.		<i>Альтернативный сценарий:</i> В случае, если отсутствует нужный контракт, пользователь обладает создать контракт по клику на кнопку "Создать". Процесс создания контракта описан в сценарии настройки автоматического формирования отчета SLA
7. Выбрать зонд				
7.1	Нажимает кнопку ВЫБРАТЬ ЗОНД блок "Зонды", "Точка мониторинга".	Показывает выпадающий список с контекстным поиском доступных пользователю зондов.		<i>Альтернативный сценарий:</i> В случае, если нет подходящего зонда, пользователь обладает возможностью создать зонд по клику на кнопку "Создать" (необходимо учитывать, что мониторинг будет осуществляться только в том случае, когда зонд доступен в системе)
7.2	Выбирает запись зонда в списке.	Отображает выбранный зонд.		
8. Выбрать измерения				
8.1	Выбирает измерение - кнопка Добавить измерение из SLA, блок "Измерения".	Показывает выпадающий список измерений выбранного SLA.		<i>Примечание:</i> В выпадающем списке измерений выводится только те измерения, которые существуют в выбранном ранее в SLA (в поле SLA).
8.2	Выбирает измерение ICMP.	Отображает измерение ICMP в списке измерений.		
8.3	Выбирает измерение L4 TCP.	Отображает измерение L4 TCP в списке измерений.		

8.4	Выбирает измерение L7 HTTP .	Отображает измерение L7 HTTP в списке измерений.		
9. Создать тесты				
9.1	Нажимает пиктограмму  в поле "Тесты" строки измерения ICMP , блок "Измерения".	Показывает <u>всплывающее меню</u> : • Выбрать тест • Создать тест		<i>Альтернативный сценарий:</i> В случае, если необходимый тест уже существует, пользователь обладает возможностью выбрать его по клику на кнопку "Выбрать тест".
9.2	Выбирает <u>пункт "Создать тест"</u> .	Показывает модальное окно "Создать тест"		
9.3	1. Заполняет название "p-test"; 2. Выбирает тип теста "wiProbe P-Test"; 3. Заполняет значение пропускной способности; 4. Выбирает в выпадающем списке исходящий интерфейс; 5. Вводит адрес назначения (например ya.ru). 6. Нажимает кнопку 	Отображает созданный тест "wiProbe P-Test" в строке измерения "ICMP" .		
9.4	Нажимает пиктограмму  в поле "Тесты" строки измерения "L4 TCP" , блок "Измерения".	Показывает всплывающее меню: • Выбрать тест • Создать тест		

9.5	Выбирает пункт "Создать тест".	Показывает модальное окно "Создать тест"		
9.6	1. Заполняет название "tcp-test ya.ru"; 2. Выбирает тип теста "wiProbe L4-TCP-Test"; 3. Выбирает в выпадающем списке исходящий интерфейс; 4. Вводит адрес назначения (например ya.ru). 5. Нажимает кнопку СОХРАНИТЬ	Отображает созданный тест типа "wiProbe L4-TCP-Test" в строке измерения "L4 TCP".		
9.7	Нажимает пиктограмму  в поле "Тесты" строки измерения L7 HTTP, блок "Измерения".	Показывает всплывающее меню: • Выбрать тест • Создать тест		
9.8	Выбирает пункт "Создать тест".	Показывает модальное окно "Создать тест"		

9.9	1. Заполняет название "http-test ya.ru"; 2. Выбирает тип теста "wiProbe L7-HTTP-Test"; 3. Выбирает в выпадающем списке исходящий интерфейс; 4. Вводит адрес назначения (например ya.ru). 5. Нажимает кнопку СОХРАНИТЬ	Отображает созданный тест типа "wiProbe L7-HTTP-Test" в строке измерения "L7 HTTP".		
10. Сохранить				
10.1	Нажимает кнопку	Показывает модальное окно "Дополнительные действия".		
10.2	Отмечает чекбокс	1. Закрывает модальное окно "Дополнительные действия".		

✓ СОХРАНИТЬ

3. Обучающее видео

[Видео-ролик на Youtube.](#)
