







# Топология сети. Страница настройки топологии сети.

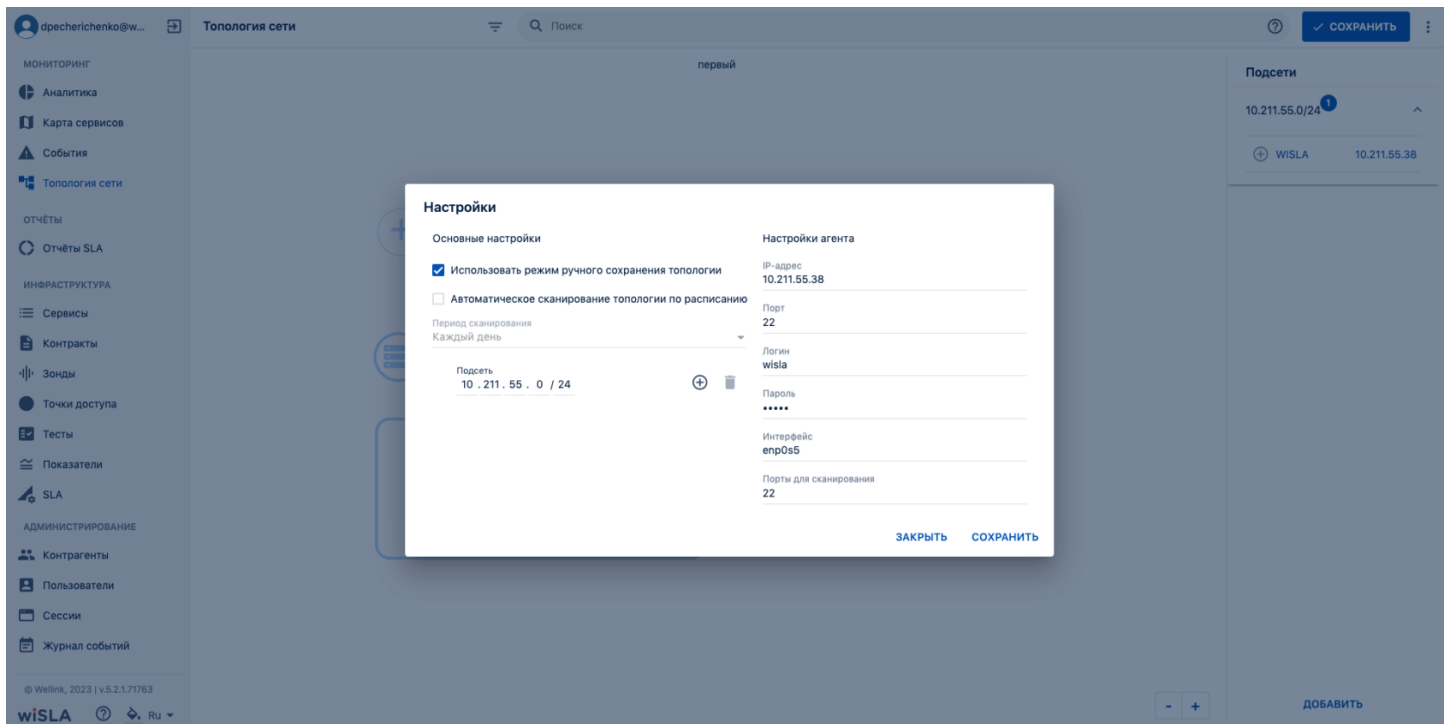

## 1. Параметры экранной формы

Параметр	Значение
Открывается из	<p>Меню → Мониторинг →  Топология сети →  <b>НАСТРОЙКИ</b></p> <p>Меню → Мониторинг →  Топология сети → "еще"  → <b>Настройки</b></p> <p>Меню → Мониторинг →  Топология сети → на правой панели кнопка <b>НАСТРОЙКА ТОПОЛОГИИ</b></p>
Тип экранной формы	Страница просмотра

Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет

## 2. Поля страницы:


\* - поля, обязательные к заполнению.

Компонент	Краткое описание	Тип элемента экранной формы	Тип и диапазон значений	Значение по умолчанию
Использовать режим ручного сохранения топологии	При выборе, данный режим будет требовать от пользователя подтверждения для сохранения внесенных изменений. При отключении, все внесенные изменения будут сохранены автоматически.	Чек-бокс:	<input checked="" type="checkbox"/> включено или <input type="checkbox"/> отключено	<input checked="" type="checkbox"/> включено
Автоматическое сканирование топологии по расписанию	При выборе, будет выполнено автоматическое сканирование топологии, с частотой указанной в поле «Период сканирования». При отключении, автоматическое сканирование не будет выполняться.	Чек-бокс:	<input checked="" type="checkbox"/> включено или <input type="checkbox"/> отключено	<input type="checkbox"/> отключено
Период сканирования	Выбор периода сканирования подсетей. Поле активно, только при выбранном параметре «Автоматическое сканирование топологии по расписанию».	Закрытый список	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Каждые 30 мин</li> <li>• Каждый час</li> <li>• Каждые 12 часов</li> <li>• Каждый день</li> </ul>	Каждый день
Подсеть*	Адрес и маска подсети для сканирования.	Поле ввода с клавиатуры	Запись вида <xxx.xxx.xxx.xxx/YY>, где: <ul style="list-style-type: none"> <li>• xxx — число от 0 до 255;</li> <li>• YY — число в диапазоне от 00 до 30.</li> </ul>	-

			Сочетание адреса и маски должно быть уникальным.	
Добавить подсеть	Кнопка добавления дополнительной подсети сканирования	Кнопка 	-	-
Удалить подсеть	Кнопка удаления добавленной подсети	Кнопка 	-	-
IP адрес*	IP-адрес устройства с которого будет выполняться сканирование	Поле для ввода текста.	IP-адрес вида <xxx.xxx.xxx.xxx>, где xxx — число от 0 до 255	-
Порт*	Порт агента сканирования.	Поле для ввода текста.	Число, до 65535 символов.	-
Логин*	Логин для доступа к агенту сканирования.	Поле для ввода текста.	Текст, до 65535 символов.	-
Пароль*	Пароль для доступа к агенту сканирования.	Поле для ввода текста.	Текст, до 65535 символов.	-
Интерфейс	Интерфейс подключения к агенту сканирования.	Поле для ввода текста.	Текст, до 65535 символов.	-
Порты для сканирования*	Порты для сканирования агентом.	Поле для ввода текста.	Число, до 65535 символов.	-


### 3. Макеты

Заполненные настройки топологии сети:

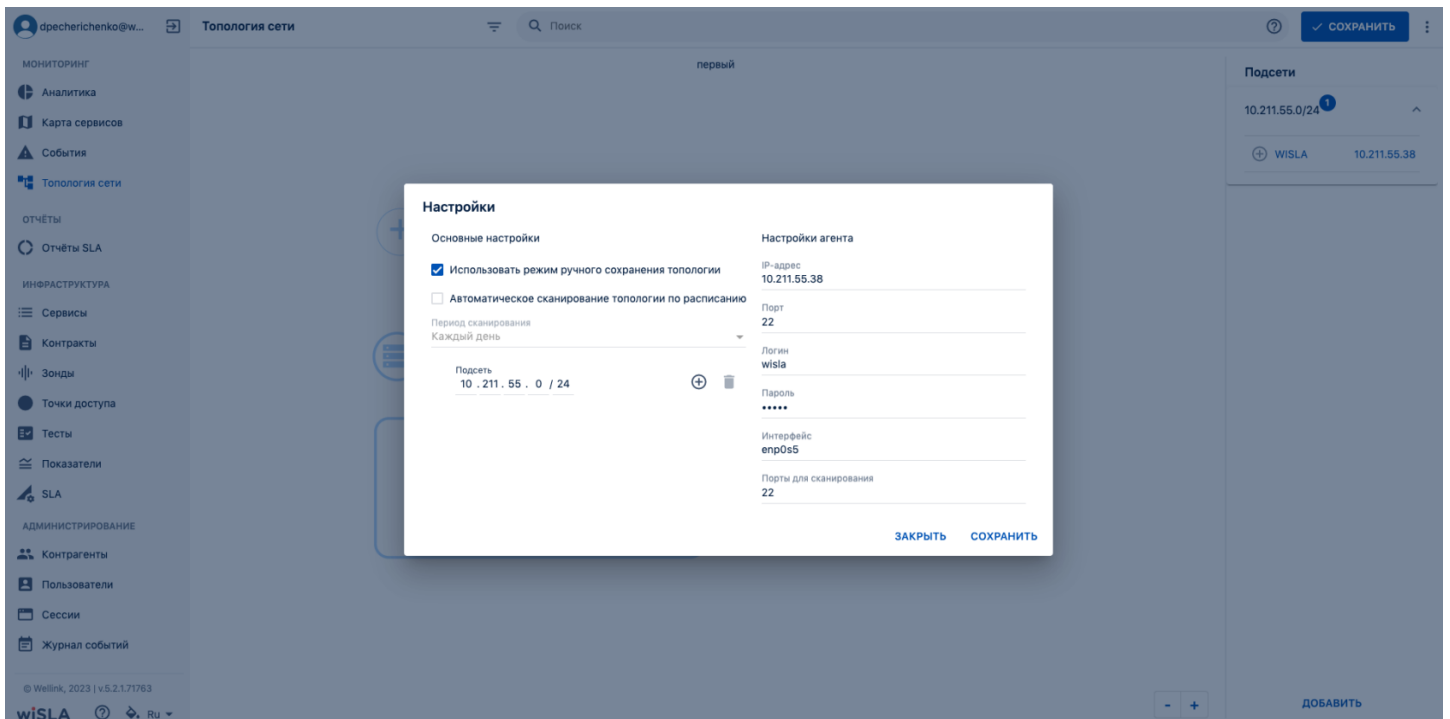

Страница топологии

Схема транспортной сети

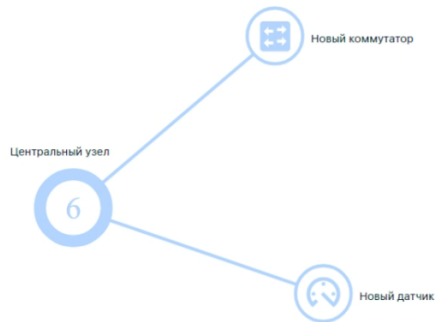

Подсети

192.168.176.0/24	▼
192.168.198.2/24	▼
192.168.198.0/24	▼

- +

ДОБАВИТЬ